



**电缆识别名: 0038-24**


日期 / 时间: 02/25/2020 03:52:06 AM  
 余量 **17.4 dB (NEXT 36-45)**  
 测试限: TIA Cat 6 Channel  
 电缆类型: Cat 6 U/UTP  
 NVP: 69.0%

操作人员: HUANG  
 软件版本: 2.7700  
 测试限版本: 1.9400  
 校准日期:  
 主测试仪 (测试仪): 03/16/2016  
 远端测试仪 (测试仪): 03/16/2016



**测试总结果: 通过**

型号: DTX-1800  
 主机 S/N: 2360043  
 远端 S/N: 2360042  
 主机适配器: DTX-CHA002  
 远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft), 极限值 328	[线对 12]	5
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 12]	7
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 12]	0
电阻值 (欧姆)	[线对 12]	0.6
插入损耗 余量 (dB)	[线对 78]	35.2
频率 (MHz)	[线对 78]	250.0
极限值 (dB)	[线对 78]	35.9





接线图 (T568B)  
通过

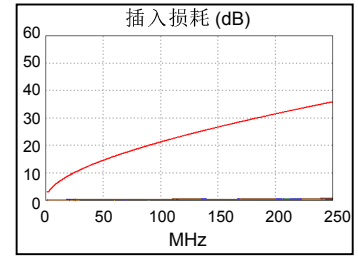



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	36-45	36-45	36-45
<b>NEXT (dB)</b>	17.9	17.4	20.6	19.0
频率 (MHz)	3.4	3.9	216.5	234.5
极限值 (dB)	64.2	63.3	34.2	33.6
最差线对	36	36	45	45
<b>PS NEXT (dB)</b>	18.1	18.4	23.2	21.4
频率 (MHz)	3.4	3.9	216.5	234.5
极限值 (dB)	61.7	60.8	31.2	30.6

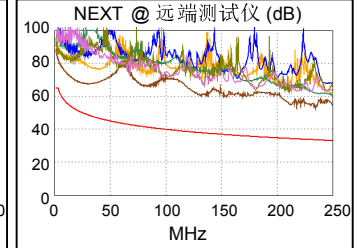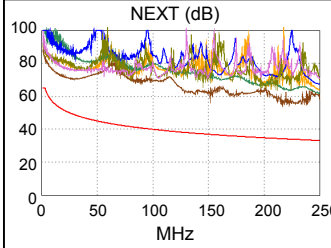



	主机		SR	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	45-36	36-45	45-36	36-45
<b>ACR-F (dB)</b>	14.0	14.0	14.0	14.0
频率 (MHz)	213.5	213.5	214.5	213.5
极限值 (dB)	16.7	16.7	16.6	16.7
最差线对	36	45	36	45
<b>PS ACR-F (dB)</b>	16.5	16.7	16.5	16.7
频率 (MHz)	211.0	211.0	214.5	214.5
极限值 (dB)	13.8	13.8	13.6	13.6

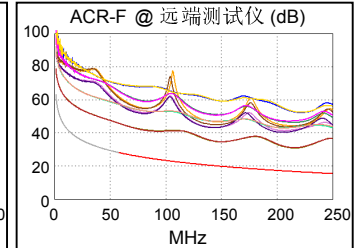

不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	36-45	36-45	36-45
<b>ACR-N (dB)</b>	21.5	20.9	53.1	53.1
频率 (MHz)	2.8	3.0	216.5	234.5
极限值 (dB)	61.6	61.5	1.2	-1.0
最差线对	36	36	36	45
<b>PS ACR-N (dB)</b>	21.7	22.1	55.7	55.5
频率 (MHz)	3.4	3.0	216.5	234.5
极限值 (dB)	58.0	58.5	-1.8	-4.0

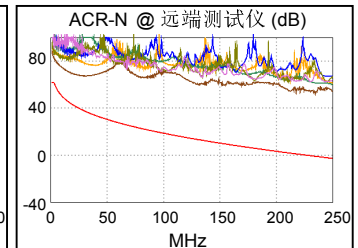

不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	78	78	78	78
<b>RL (dB)</b>	4.2	5.3	7.0	7.1
频率 (MHz)	107.0	109.0	240.0	244.5
极限值 (dB)	11.7	11.6	8.2	8.1

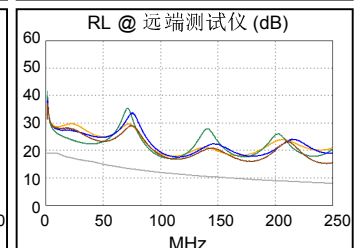

满足的标准:  
 10BASE-T            100BASE-TX            100BASE-T4  
 1000BASE-T        2.5GBASE-T            5GBASE-T  
 ATM-25            ATM-51                ATM-155  
 100VG-AnyLan    TR-4                    TR-16 Active  
 TR-16 Passive



**电缆识别名: 0038-23**


日期 / 时间: 02/25/2020 03:51:24 AM  
 余量 **24.9 dB (NEXT 36-78)**  
 测试限: TIA Cat 6 Channel  
 电缆类型: Cat 6 U/UTP  
 NVP: 69.0%

操作人员: HUANG  
 软件版本: 2.7700  
 测试限版本: 1.9400  
 校准日期:  
 主测试仪 (测试仪): 03/16/2016  
 远端测试仪 (测试仪): 03/16/2016



**测试总结果: 通过**

型号: DTX-1800  
 主机 S/N: 2360043  
 远端 S/N: 2360042  
 主机适配器: DTX-CHA002  
 远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft), 极限值 328	[线对 12]	3
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 12]	5
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 12]	0
电阻值 (欧姆)	[线对 12]	0.4
插入损耗 余量 (dB)	[线对 36]	34.4
频率 (MHz)	[线对 36]	237.0
极限值 (dB)	[线对 36]	34.8





接线图 (T568B)  
通过

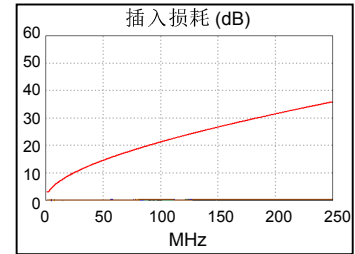



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-36	36-78	36-45	36-45
<b>NEXT (dB)</b>	25.3	24.9	27.8	25.7
频率 (MHz)	3.0	2.9	246.0	249.5
极限值 (dB)	65.0	65.0	33.2	33.1
最差线对	36	36	36	36
<b>PS NEXT (dB)</b>	24.2	24.1	29.3	27.0
频率 (MHz)	3.8	7.5	246.0	249.5
极限值 (dB)	61.0	56.1	30.3	30.2

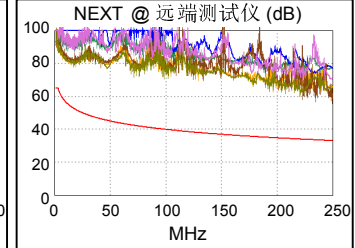



通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	45-36	36-45	45-36	36-45
<b>ACR-F (dB)</b>	15.2	15.3	15.2	15.3
频率 (MHz)	211.0	211.0	214.0	213.5
极限值 (dB)	16.8	16.8	16.6	16.7
最差线对	36	45	36	45
<b>PS ACR-F (dB)</b>	17.9	18.0	17.9	18.0
频率 (MHz)	206.5	211.0	214.0	214.0
极限值 (dB)	14.0	13.8	13.6	13.6

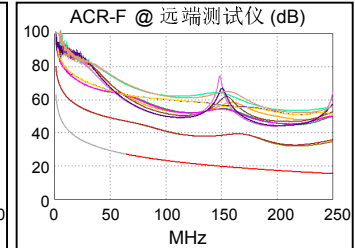

不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-36	36-78	36-45	36-45
<b>ACR-N (dB)</b>	28.8	28.3	63.1	61.3
频率 (MHz)	3.0	2.9	246.0	249.5
极限值 (dB)	61.5	61.6	-2.4	-2.8
最差线对	36	36	36	36
<b>PS ACR-N (dB)</b>	27.9	28.2	64.6	62.6
频率 (MHz)	3.3	2.9	246.0	249.5
极限值 (dB)	58.4	58.6	-5.3	-5.7

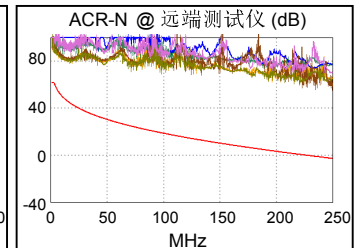

不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	36	36	78	78
<b>RL (dB)</b>	5.6	5.9	6.1	6.5
频率 (MHz)	54.0	59.5	249.5	249.5
极限值 (dB)	14.7	14.3	8.0	8.0

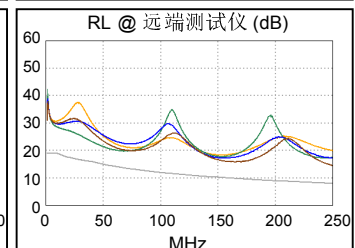

满足的标准:  
 10BASE-T            100BASE-TX            100BASE-T4  
 1000BASE-T        2.5GBASE-T            5GBASE-T  
 ATM-25            ATM-51                ATM-155  
 100VG-AnyLan    TR-4                    TR-16 Active  
 TR-16 Passive



**电缆识别名: 0038-21**


日期 / 时间: 02/25/2020 03:41:55 AM  
 余量 **21.4 dB (NEXT 36-78)**  
 测试限: TIA Cat 6 Channel  
 电缆类型: Cat 6 U/UTP  
 NVP: 69.0%

操作人员: HUANG  
 软件版本: 2.7700  
 测试限版本: 1.9400  
 校准日期:  
 主测试仪 (测试仪): 03/16/2016  
 远端测试仪 (测试仪): 03/16/2016



**测试总结果: 通过**

型号: DTX-1800  
 主机 S/N: 2360043  
 远端 S/N: 2360042  
 主机适配器: DTX-CHA002  
 远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft), 极限值 328	[线对 12]	7
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 12]	10
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 12]	0
电阻值 (欧姆)	[线对 12]	0.7
插入损耗 余量 (dB)	[线对 78]	33.6
频率 (MHz)	[线对 78]	234.5
极限值 (dB)	[线对 78]	34.6





接线图 (T568B)  
通过

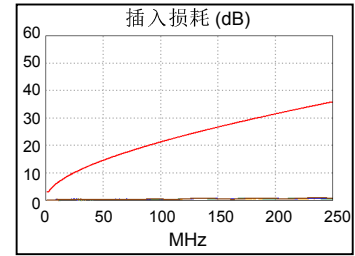



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-78	36-45
<b>NEXT (dB)</b>	21.9	21.4	22.2	21.7
频率 (MHz)	3.0	3.0	247.5	227.5
极限值 (dB)	65.0	65.0	33.2	33.8
最差线对	36	36	36	36
<b>PS NEXT (dB)</b>	22.6	22.9	22.8	23.9
频率 (MHz)	3.3	3.0	247.5	227.5
极限值 (dB)	62.0	62.0	30.2	30.9

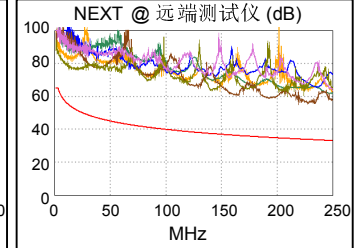



	主机		SR	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	45-36	36-45	45-36	36-45
<b>ACR-F (dB)</b>	21.2	21.3	21.2	21.3
频率 (MHz)	220.0	220.0	220.0	220.0
极限值 (dB)	16.4	16.4	16.4	16.4
最差线对	36	36	36	36
<b>PS ACR-F (dB)</b>	23.8	24.0	23.8	24.0
频率 (MHz)	218.5	162.0	220.0	220.5
极限值 (dB)	13.5	16.1	13.4	13.4

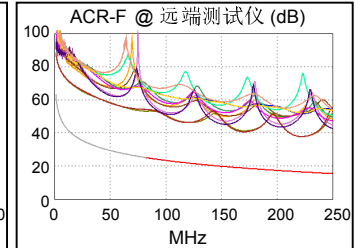

	主机		SR	
不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-78	36-45
<b>ACR-N (dB)</b>	25.3	24.8	57.1	54.9
频率 (MHz)	3.0	3.0	247.5	227.5
极限值 (dB)	61.5	61.5	-2.5	-0.2
最差线对	36	36	36	36
<b>PS ACR-N (dB)</b>	26.1	26.3	57.9	57.1
频率 (MHz)	3.3	3.0	247.5	227.5
极限值 (dB)	58.4	58.5	-5.5	-3.1

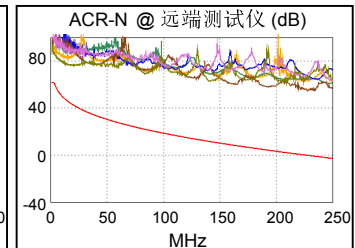

	主机		SR	
不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	36	36	78	78
<b>RL (dB)</b>	3.6	4.0	5.4	6.0
频率 (MHz)	126.0	129.5	232.0	234.5
极限值 (dB)	11.0	10.9	8.3	8.3

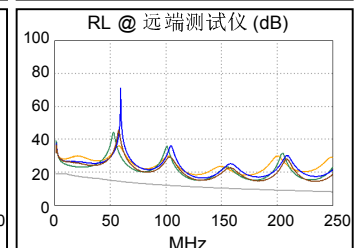

满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



**电缆识别名: 0038-25**


日期 / 时间: 02/25/2020 03:57:03 AM  
 余量 **15.6 dB (NEXT 36-78)**  
 测试限: TIA Cat 6 Channel  
 电缆类型: Cat 6 U/UTP  
 NVP: 69.0%

操作人员: HUANG  
 软件版本: 2.7700  
 测试限版本: 1.9400  
 校准日期:  
 主测试仪 (测试仪): 03/16/2016  
 远端测试仪 (测试仪): 03/16/2016


**测试总结果: 通过**

型号: DTX-1800  
 主机 S/N: 2360043  
 远端 S/N: 2360042  
 主机适配器: DTX-CHA002  
 远端适配器: DTX-CHA002


长度 (ft), 极限值 328	[线对 36]	27
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 12]	41
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 12]	2
电阻值 (欧姆)	[线对 12]	2.3
插入损耗 余量 (dB)	[线对 45]	32.4
频率 (MHz)	[线对 45]	250.0
极限值 (dB)	[线对 45]	35.9





接线图 (T568B)  
通过





插入损耗 (dB)

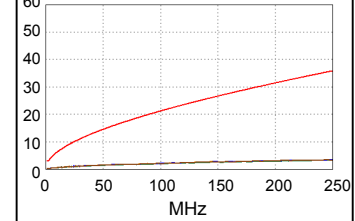



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-78	36-78
<b>NEXT (dB)</b>	15.6	15.7	15.6	15.7
频率 (MHz)	223.0	204.0	223.0	204.0
极限值 (dB)	34.0	34.6	34.0	34.6
最差线对	36	36	78	36
<b>PS NEXT (dB)</b>	16.3	17.5	17.4	17.7
频率 (MHz)	3.1	3.4	224.5	204.0
极限值 (dB)	62.0	61.7	31.0	31.7

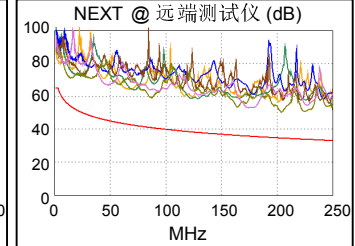



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	45-36	45-36	36-45
<b>ACR-F (dB)</b>	18.1	18.2	18.9	18.7
频率 (MHz)	141.0	168.0	219.0	220.0
极限值 (dB)	20.3	18.8	16.4	16.4
最差线对	45	36	36	45
<b>PS ACR-F (dB)</b>	21.0	20.4	21.4	21.5
频率 (MHz)	141.0	141.0	218.5	219.0
极限值 (dB)	17.3	17.3	13.5	13.4

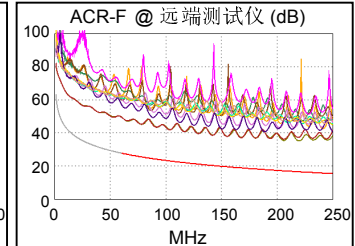

不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	12-36	36-78	36-78
<b>ACR-N (dB)</b>	19.8	19.7	45.9	44.5
频率 (MHz)	3.1	2.8	223.0	204.0
极限值 (dB)	61.2	61.6	0.4	2.7
最差线对	36	36	78	78
<b>PS ACR-N (dB)</b>	19.5	20.8	47.8	49.1
频率 (MHz)	3.1	3.0	223.5	225.5
极限值 (dB)	58.4	58.5	-2.6	-2.9

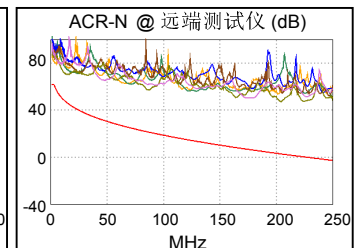

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	78	78	78	78
<b>RL (dB)</b>	8.7	8.9	8.7	8.9
频率 (MHz)	206.0	205.5	242.5	205.5
极限值 (dB)	8.9	8.9	8.2	8.9

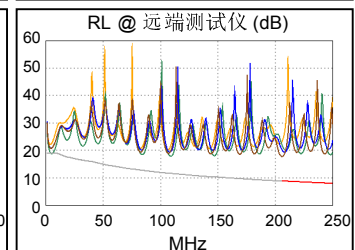

满足的标准:  
 10BASE-T      100BASE-TX      100BASE-T4  
 1000BASE-T    2.5GBASE-T      5GBASE-T  
 ATM-25        ATM-51            ATM-155  
 100VG-AnyLan    TR-4              TR-16 Active  
 TR-16 Passive





**电缆识别名: 0038-20**


日期 / 时间: 02/25/2020 03:41:15 AM  
 余量 **21.4 dB (NEXT 36-78)**  
 测试限: TIA Cat 6 Channel  
 电缆类型: Cat 6 U/UTP  
 NVP: 69.0%

操作人员: HUANG  
 软件版本: 2.7700  
 测试限版本: 1.9400  
 校准日期:  
 主测试仪 (测试仪): 03/16/2016  
 远端测试仪 (测试仪): 03/16/2016


**测试总结果: 通过**

型号: DTX-1800  
 主机 S/N: 2360043  
 远端 S/N: 2360042  
 主机适配器: DTX-CHA002  
 远端适配器: DTX-CHA002


长度 (ft), 极限值 328	[线对 12]	7
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 12]	10
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 12]	0
电阻值 (欧姆)	[线对 12]	0.6
插入损耗 余量 (dB)	[线对 78]	34.6
频率 (MHz)	[线对 78]	244.5
极限值 (dB)	[线对 78]	35.5





接线图 (T568B)  
通过





插入损耗 (dB)

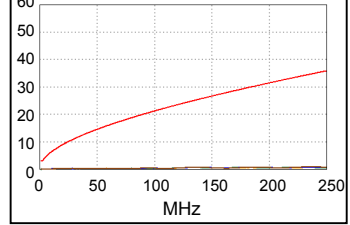



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-45	36-78	36-45
<b>NEXT (dB)</b>	21.4	21.7	21.4	21.7
频率 (MHz)	249.5	234.5	249.5	234.5
极限值 (dB)	33.1	33.6	33.1	33.6
最差线对	36	36	36	36
<b>PS NEXT (dB)</b>	21.9	23.0	21.9	24.3
频率 (MHz)	249.5	3.3	249.5	234.5
极限值 (dB)	30.2	62.0	30.2	30.6

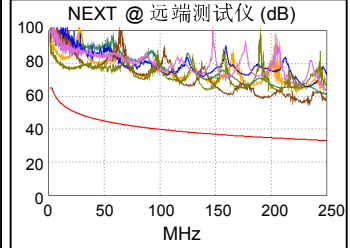



	主机		SR	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	45-36	36-45	45-36	36-45
<b>ACR-F (dB)</b>	21.2	21.3	21.2	21.3
频率 (MHz)	221.0	221.0	221.0	221.0
极限值 (dB)	16.4	16.4	16.4	16.4
最差线对	36	36	36	36
<b>PS ACR-F (dB)</b>	23.8	24.0	23.8	24.0
频率 (MHz)	218.5	162.0	221.0	219.5
极限值 (dB)	13.5	16.1	13.4	13.4

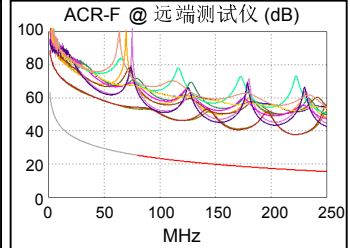

不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-78	36-45
<b>ACR-N (dB)</b>	25.9	25.1	56.6	55.5
频率 (MHz)	3.0	2.8	249.5	234.5
极限值 (dB)	61.5	61.6	-2.8	-1.0
最差线对	36	36	36	36
<b>PS ACR-N (dB)</b>	26.7	26.5	57.2	58.2
频率 (MHz)	3.0	3.3	249.5	234.5
极限值 (dB)	58.5	58.4	-5.7	-4.0

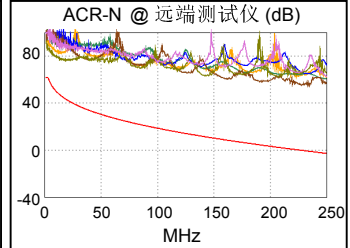

不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	36	36	78	78
<b>RL (dB)</b>	3.6	4.0	5.3	6.0
频率 (MHz)	126.0	130.0	230.5	233.5
极限值 (dB)	11.0	10.9	8.4	8.3

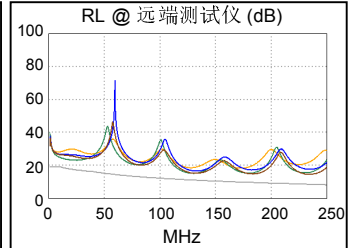

满足的标准:  
 10BASE-T            100BASE-TX            100BASE-T4  
 1000BASE-T        2.5GBASE-T            5GBASE-T  
 ATM-25             ATM-51                 ATM-155  
 100VG-AnyLan    TR-4                    TR-16 Active  
 TR-16 Passive



**电缆识别名: 0038-22**


日期 / 时间: 02/25/2020 03:42:41 AM  
 余量 **13.3 dB (NEXT 36-78)**  
 测试限: TIA Cat 6 Channel  
 电缆类型: Cat 6 U/UTP  
 NVP: 69.0%

操作人员: HUANG  
 软件版本: 2.7700  
 测试限版本: 1.9400  
 校准日期:  
 主测试仪 (测试仪): 03/16/2016  
 远端测试仪 (测试仪): 03/16/2016



**测试总结果: 通过**

型号: DTX-1800  
 主机 S/N: 2360043  
 远端 S/N: 2360042  
 主机适配器: DTX-CHA002  
 远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft), 极限值 328	[线对 36]	33
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 12]	51
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 12]	2
电阻值 (欧姆)	[线对 12]	2.9
插入损耗 余量 (dB)	[线对 78]	31.3
频率 (MHz)	[线对 78]	248.0
极限值 (dB)	[线对 78]	35.8





接线图 (T568B)  
通过





	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	45-78	36-78	36-78	36-78
<b>NEXT (dB)</b>	14.1	13.3	14.8	13.3
频率 (MHz)	175.5	174.0	220.5	174.0
极限值 (dB)	35.8	35.8	34.1	35.8
最差线对	78	78	78	78
<b>PS NEXT (dB)</b>	14.2	14.1	14.2	14.1
频率 (MHz)	177.5	174.0	177.5	174.0
极限值 (dB)	32.8	32.9	32.8	32.9





	主机		SR	
最差线对	36-45	45-36	36-45	45-36
<b>ACR-F (dB)</b>	19.9	20.1	22.8	23.0
频率 (MHz)	155.0	155.0	247.0	247.0
极限值 (dB)	19.5	19.5	15.4	15.4
最差线对	45	45	45	36
<b>PS ACR-F (dB)</b>	22.2	22.3	24.3	24.5
频率 (MHz)	155.0	1.0	247.5	246.5
极限值 (dB)	16.5	60.3	12.4	12.4



不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-78	36-78
<b>ACR-N (dB)</b>	18.4	18.4	44.1	38.8
频率 (MHz)	3.0	2.9	220.5	174.0
极限值 (dB)	61.5	61.6	0.7	6.7
最差线对	36	36	78	78
<b>PS ACR-N (dB)</b>	18.9	19.2	40.0	39.6
频率 (MHz)	3.3	2.9	177.5	174.5
极限值 (dB)	58.4	58.6	3.3	3.7



通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36	36	36	36
<b>RL (dB)</b>	6.8	7.8	6.8	7.8
频率 (MHz)	128.5	129.0	128.5	129.0
极限值 (dB)	10.9	10.9	10.9	10.9



满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

电缆识别名	总结果	测试限	长度	余量	日期 / 时间
0038-24	通过	TIA Cat 6 Channel	5 ft	17.4 dB (NEXT)	02/25/2020 03:52 AM
0038-23	通过	TIA Cat 6 Channel	3 ft	24.9 dB (NEXT)	02/25/2020 03:51 AM
0038-21	通过	TIA Cat 6 Channel	7 ft	21.4 dB (NEXT)	02/25/2020 03:41 AM
0038-25	通过	TIA Cat 6 Channel	27 ft	15.6 dB (NEXT)	02/25/2020 03:57 AM
0038-20	通过	TIA Cat 6 Channel	7 ft	21.4 dB (NEXT)	02/25/2020 03:41 AM
0038-22	通过	TIA Cat 6 Channel	33 ft	13.3 dB (NEXT)	02/25/2020 03:42 AM

总长度:	82 ft
报告数量:	6
通过的报告数量:	6
未通过的报告数量:	0
报告数量告警:	0
仅有的文档:	0